

# PA10 – Projet de règlement

Toutes les obligations et interdictions liées à : *l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives, à leur hauteur maximale, à leur aspect extérieur, aux clôtures...* sont strictement définies dans le règlement de la zone 1AU du **Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)** en vigueur sur la commune d'Andilly.

## SOMMAIRE

### I - Dispositions générales

- I.1 - objet du règlement
- I.2 - champ d'application
- I.3 - division du terrain

### II - Destination des construction et usage des sols

- II.1 - occupation et utilisation du sol interdites
- II.2 - occupation et utilisation du sol admises
- II.3 - accès et voiries
- II.4 - desserte par les réseaux
- II.5 - caractéristique des terrains

### III - Implantation des constructions



- III.1 - par rapport aux voies et emprises publiques
- III.2 - par rapport aux limites séparatives
- III.3 - les unes par rapport aux autres sur une même propriété

### IV - Emprise au sol/surfaces de plancher

### V - Hauteur des constructions

### VI - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

### VII - Clôtures

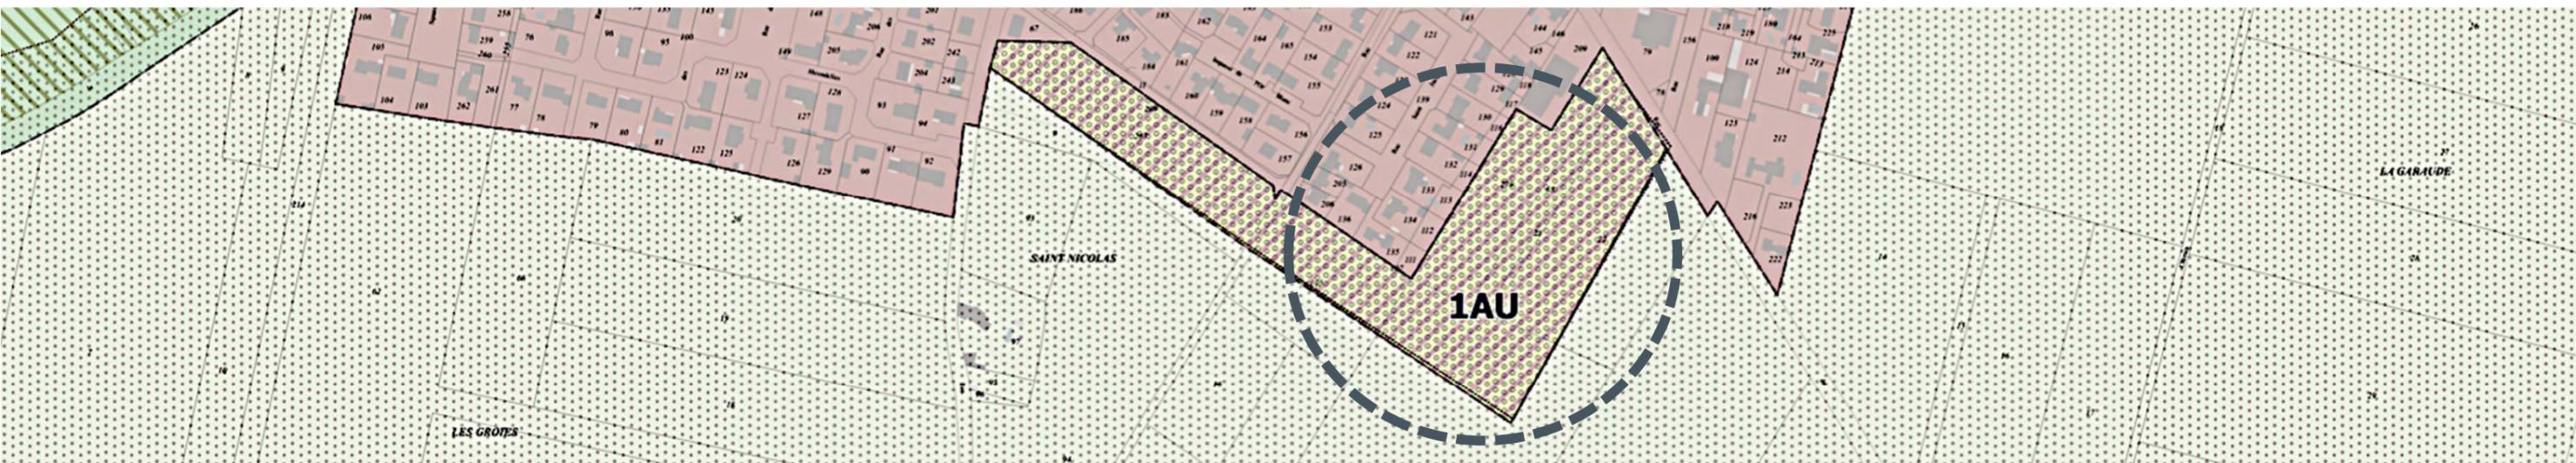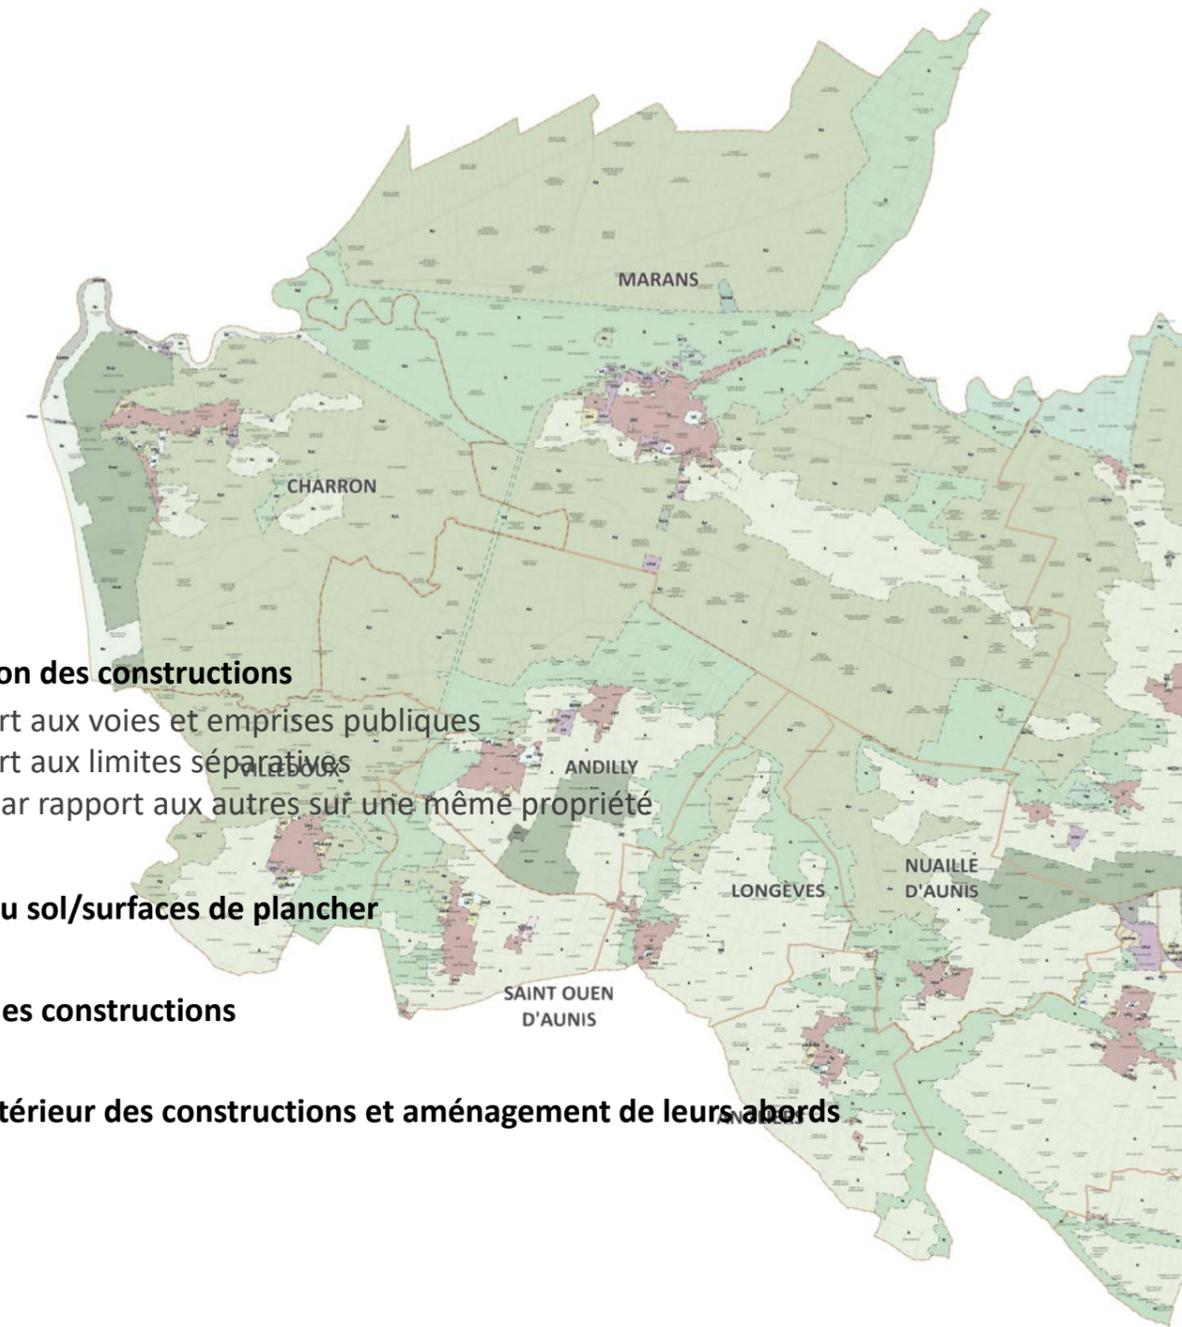

## I - Dispositions générales

### I.1 Objet du règlement

Il fixe les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans l'assiette foncière du lotissement. Le présent règlement s'applique à l'intérieur du périmètre qui délimite le lotissement. Le lotissement est situé sur la commune d'Andilly. Sa délimitation est indiquée sur le plan d'état des lieux et sur tous les autres plans constituant le dossier de demande de permis d'aménager.

Le présent règlement concerne l'assiette du projet dont les références cadastrales sont : section ZL n°21-22p-23p-65-105p-107-210 .

### I.2 - Champ d'application


Ce règlement est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d'urbanisme applicables sur le territoire de la Commune, à savoir le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) en vigueur, approuvé le 19 mai 2021.

Le terrain est situé en zone 1AU. Le règlement est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l'assiette foncière du lotissement.

Il doit être rappelé dans tous les actes de succession, de vente ou de location d'un lot par voie de reproduction intégrale.

### I.3 - Division du terrain

Les surfaces du lotissement se décomposent de la manière suivante :

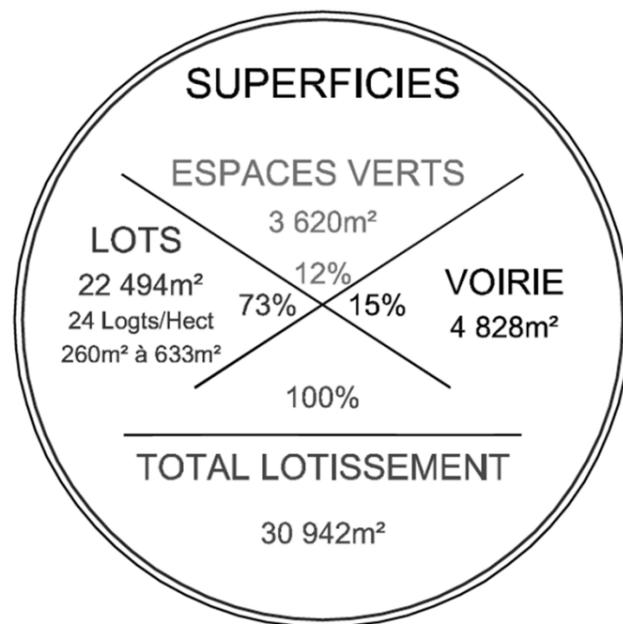

## RÉPARTITION DES SURFACES DE PLANCHERS

N° de lot	Surface m2	Surface plancher	N° de lot	Surface m2	Surface de plancher
1	709	270	31	346	160
2	455	180	32	305	145
3	355	160	33	270	140
4	386	160	34	575	180
5	568	180	35	558	180
6	313	145	36	550	180
7	313	145	37	304	145
8	313	145	38	315	145
9	312	145	39	313	145
10	312	145	40	260	140
11	312	145	41	340	160
12	312	145	42	1373	810
13	293	145	43	350	160
14	275	140	44	299	145
15	280	145	45	310	145
16	292	145	46	617	185
17	291	145	47	633	185
18	291	145	48	300	130
19	291	145	49	325	140
20	293	145	50	325	140
21	306	145	51	335	140
22	305	145	52	335	140
23	312	145	53	427	360
24	302	145	54	409	150
25	260	140	55	404	150
26	260	140	56	380	140
27	301	145	57	432	150
28	311	145	58	415	150
29	345	160	59	350	140
30	314	145	60	357	140

## **II – Destination des constructions et usage des sols**

### **II.1 - Occupations et utilisations du sol interdites**

Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles citées à l'article II.2 ci-après.

### **II.2 - Occupations et utilisations du sol admises**

Il ne sera créé qu'une seule catégorie de lots, tous destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, abri-jardin, piscine..)

### **ABLOTISSEMENT**

Dans le cas où une même personne physique ou morale se porterait acquéreur de plusieurs lots mitoyens, les zones constructibles à prendre en considération pour l'implantation des constructions seront celles s'appliquant aux limites extrêmes de la parcelle ainsi formée.

### **II.3 - Accès et voirie**

La desserte des constructions et installations devra être réalisée conformément au plan parcellaire et de voirie. L'ensemble de la voirie à créer est porté aux documents graphiques qui délimitent l'espace collectif. Elle aura l'emprise fixée à ces documents.

### **II.4 - Desserte par les réseaux**

#### **- Eau potable**

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par raccordement au réseau public de distribution. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses.

#### **- Assainissement Eaux Usées**

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Le rejet d'eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseaux d'eaux pluviales est interdit.

#### **- Assainissement Eaux Pluviales**

Les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées des terrains seront conservées sur les parcelles dans un dispositif adapté à la nature du terrain et correctement dimensionné.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange dé-chlorées des piscines.

Les dispositifs permettant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales sont fortement conseillés.

#### **- Autres réseaux (électricité, téléphone, télédistribution)**

Le raccordement des réseaux électriques et téléphoniques aux habitations sera souterrain.

### **II.5 - Caractéristiques des terrains**

Les lots sont définis par le tableau au chapitre I.3 ainsi que sur les plans annexés. Les surfaces des lots ne deviendront définitives qu'après le bornage.

## **III – Implantation des constructions**

Le plan de composition du projet (PA4) indique une position d'accès pour les lots.

### **III.1 – par rapport aux voies et emprises publiques**

Le projet s'implantera librement dans le respect des prescriptions portées au plan de composition (PA4).

### **III.2 – par rapport aux limites séparatives**

Les constructions nouvelles devront s'implanter au moins partiellement sur une des limites séparatives (le retrait devra respecter 2 mètres minimum) ou en respectant un retrait minimum de 2 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions nouvelles à usage d'annexe à l'habitat, ni aux piscines.

### **III.3 – les unes par rapport aux autres sur une même propriété**

Néant

## **IV – Emprise au sol/surface de plancher des constructions**

Se reporter au tableau de répartition des surfaces de planchers au chapitre I.3 et sur les plans de ventes individuels.

## **V – Hauteur des constructions**

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres

La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d'annexe à l'habitat est fixée à 4,50 m.

Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans la limite de 15 m de hauteur maximale : pour la destination "Équipement d'intérêt collectif et services publics" lorsque des impératifs techniques le justifient.

## VI – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

### Règles générales

Les constructions nouvelles, de style traditionnel ou contemporain, les constructions nouvelles de nature bioclimatique doivent s'intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l'ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes (hauteur, rythme des niveaux), matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries.

La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l'environnement devra faire l'objet d'un soin particulier pour que la construction s'insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine.

Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s'intégrera harmonieusement à la construction existante.

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.

Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de couleurs de l'Aunis réalisée par l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Charente-Maritime.

### Façades et toitures des constructions nouvelles et existantes

La pose de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants ainsi qu'à la conservation des cônes de vue à préserver.

La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l'ordonnancement des façades. La discrétion et le regroupement des panneaux devront être recherchés prioritairement.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.

Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect gratté fin.

Les couvertures de piscines pourront être traitées dans des matériaux différents de la construction principale.

## VII – Clôtures

Les clôtures devront respecter les prescriptions portées au plan des clôtures (Annexe 2).

### Généralités

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse ou gratté fin.

### Composition et hauteurs

La hauteur de la clôture créée et/ ou du portail installé doit être homogène à celle des clôtures existantes voisines ou mitoyennes.

**A l'alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique :**

Les clôtures doivent être constituées soit :

- d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,20 m, les piliers pouvant être d'une hauteur supérieure,
- d'un mur-bahut d'une hauteur maximale de 1,20 m surmonté d'une grille ouvragée,
- d'un grillage de couleur foncée ou d'un dispositif à claire-voie. Les grillages devront être doublés de haies vives d'essences locales variées conformément à la liste d'essence de l'OAP « Lisières Urbaines ».

Les clôtures ne peuvent pas dépasser une hauteur de 1,60 m.

Des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées sur un linéaire ponctuel, notamment pour les propriétés situées à l'angle de deux voies ou pour être en cohérence avec la hauteur des murs mitoyens.

### En limites séparatives

Les clôtures doivent être constituées soit :

- d'un mur plein,
- d'un grillage ou de tout autre dispositif de qualité. Dans ce cas, elles doivent être doublées de haies vives composées d'essences locales variées conformément à la liste d'essences de l'OAP « Lisières urbaines ».

Les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur de 1,80 m.

PALETTES DE COULEURS AUNIS


Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine

(Charente Maritime)


Palette portes




Palette volets

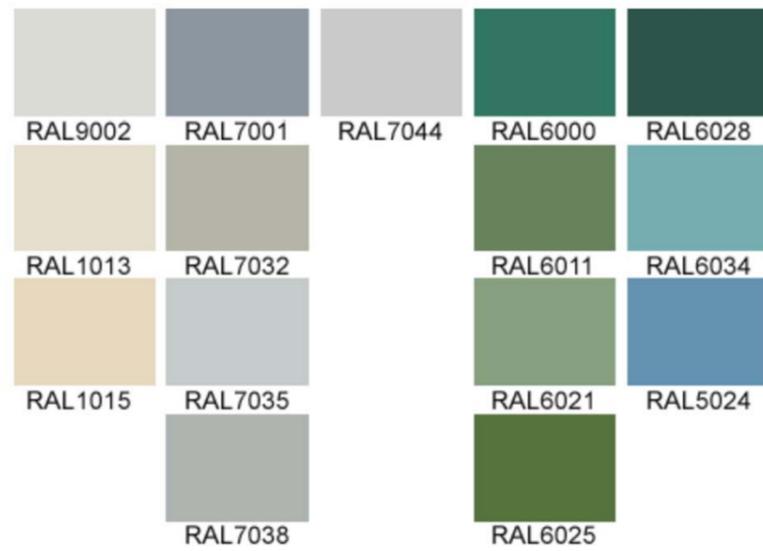


Palette fenêtres

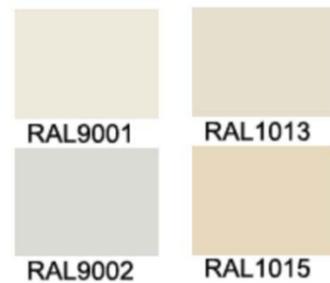

Hauteur des constructions :

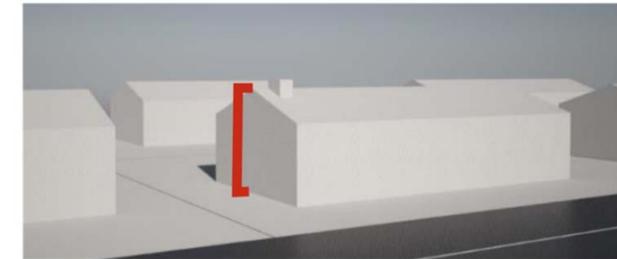

Bâtiment toit à deux pentes

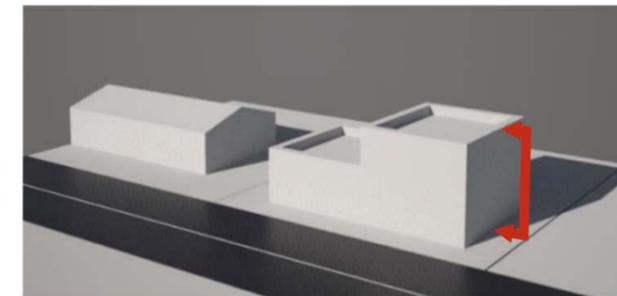

Bâtiment toit plat : la hauteur s'apprécie à l'acrotère

Proposition d'un aménagement ouvert sur rue pouvant être réalisé et permettant une végétalisation ainsi qu'une intégration harmonieuse des coffrets réseaux :

